



**NEW**

**Yealink**

## System Microsoft Teams Rooms dla sal konferencyjnych o średnich i dużych rozmiarach **System pokoju MVC860 Microsoft Teams**

Yealink MVC860 został specjalnie zaprojektowany do średnich i dużych sal konferencyjnych. Zestaw ten zawiera nowej generacji wysokowydajny MINI-PC MCore Pro, panel dotykowy MTouch Plus, inteligentną kamerę PTZ 4K UVC86. Yealink MINI-PC MCore Pro trzeciej generacji łączy estetykę z praktycznością, posiada trzy porty HDMI i jest wyposażony w EDID, zapewniając elastyczne i niezawodne rozwiązanie do wdrażania w salach konferencyjnych. Ultra duży i wąski panel dotykowy MTouch Plus o przekątnej 11,6 cala to sygnowany produkt trzeciej generacji Yealink. MTouch Plus innowacyjnie obsługuje wiele paneli do jednoczesnego kontrolowania spotkań\*, umożliwiając wielu osobom synchronizację operacji spotkania i pełną kontrolę nad procesem spotkania. Obsługa udostępniania ekranu stron trzecich\*. Wyposażony w czujnik pokoju konferencyjnego Yealink RoomSensor, zapewnia stabilne budzenie i wykrywanie środowiska sali konferencyjnej\*. Inteligentna kamera PTZ Yealink UVC86 obsługuje wiele funkcji śledzenia, takich jak automatyczne kadrowanie, śledzenie mówcy i śledzenie prezentera. Kamera UVC86 obsługuje sygnał wideo w rozdzielczości 4K i posiada obiektyw z 12-krotnym zoomem optycznym, który zapewnia wyraźny i bezstratny obraz. UVC86 zapewnia inteligentne i płynne spotkania twarzą w twarz, dokładnie odtwarzając każdy moment i każdy szczegół. Możesz używać mikrofonów przewodowych (VCM35, VCM38) lub bezprzewodowych (VCM36-W, CPW65) do odbioru, adaptacyjnego rozmieszczenia biurka, rozmieszczenia na suficie i innych różnorodnych scenariuszy rozmieszczenia w salach konferencyjnych. \*Ta funkcja będzie obsługiwana w przyszłych wersjach.

## KLUCZOWE FUNKCJE I ZALETY



One Cable Technology



Wireless BYOD



Multi-Screen Control



Device Management



Speaker Tracking



Multi Focus



Presenter Tracking



Third-party DSP



### Inteligentne śledzenie, uwolnij ręce.

Inteligentna kamera PTZ Yealink UVC86 oferuje wiele funkcji śledzenia, takie jak automatyczne kadrowanie, śledzenie mówcy i śledzenie prezentera. Funkcje śledzenia głośników kamery Yealink UVC86 obejmują wyzwalenie regionu bez obsługi, automatyczne kadrowanie głośnika oraz włączanie/wyłączanie gestów. Kamera jest wyposażona w kontroler wtyczki kamery Yealink, co umożliwi swobodne przełączanie się w aż 9 zaprogramowanych pozycjach oraz szybkie zmiany zaprogramowanych trybów śledzenia. Kamera UVC86 obsługuje sygnał wideo w rozdzielczości 4K i posiada obiektyw z 12-krotnym zoomem optycznym, co gwarantuje wyraźny i bezstratny obraz. UVC86 zapewnia inteligentne i płynne spotkania twarzą w twarz, dokładnie odtwarzając każdy moment i szczegół.

### Duże i elastyczne doświadczenie w zakresie kontroli konferencji.

Panel dotykowy trzeciej generacji Yealink MTouch Plus z 11,6-calowym obszarem dotykowym o wąskiej ramce to kultowy produkt trzeciej generacji Yealink. Panel dotykowy trzeciej generacji Yealink w innowacyjny sposób obsługuje wiele paneli w celu jednoczesnego sterowania konferencjami\*. Możesz dowolnie wybierać miejsce rozmieszczenia każdego panelu zgodnie z potrzebami rozmieszczenia sali konferencyjnej i w pełni kontrolować przebieg konferencji.

## **Dźwięk o elastyczności, łączność o elastyczności**

Użytkownicy mogą korzystać z mikrofonów przewodowych (VCM35, VCM38 mikrofon sufitowy) lub bezprzewodowych (VCM36-W, CPW65) do mikrofonowania. Mogą dostosować się do różnych scenariuszy rozmieszczenia w salach konferencyjnych, takich jak rozmieszczenie biurka i sufitu. Unikalny algorytm przetwarzania dźwięku Yealink może dynamicznie eliminować pogłos i szum w zależności od dźwięku otoczenia w czasie rzeczywistym, skutecznie eliminując zakłócenia i szumy tła oraz pozwalając cieszyć się krystalicznie czystym głosem w dowolnym momencie. Współpracując z zewnętrznymi producentami\*, takimi jak Biamp, Nureva, Shure i YAMAHA, MVC860 może wspierać ich urządzenia w celu uzyskania dostępu do systemu konferencyjnego.

Odwiedź stronę internetową, aby sprawdzić listę kompatybilności sprzętu audio różnych producentów.

## **Wygodne udostępnianie ekranu i szybkie rozwiązanie BYOD\***

MVC860 wspiera wyjątkowe rozwiązanie do bezprzewodowego udostępniania treści WPP30 firmy Yealink oraz rozwiązanie do udostępniania treści innych firm\*, co zapewnia uczestnikom maksymalną elastyczność. Użytkownicy muszą jedynie podłączyć WPP30 lub sparować go z trzecim.

Udostępnianie ekranu podczas imprezy. Można użyć jednego klawisza, aby rozpocząć udostępnianie treści. Dzięki wysokiej rozdzielczości klamek 1080P/30 użytkownicy mają lepszy sposób na udostępnianie treści. Użytkownicy mogą również korzystać z bezprzewodowej funkcji BYOD za pomocą WPP30\*. To naprawdę sprawia, że oczekiwane wrażenia w sali konferencyjnej stają się rzeczywistością.

## **Łatwy w implementacji, prosty w obsłudze**

Dzięki portom VCH i USB system audio i wideo Yealink został specjalnie zaprojektowany do sal konferencyjnych wideo, dzięki czemu można łatwo rozszerzyć wdrożenie. Jednocześnie funkcja zarządzania kablami w Yealink MCore Pro zapewnia stabilność połączenia przewodowego i umożliwia osiągnięcie najbardziej odpowiedniego rozmieszczenia w zależności od układu sali konferencyjnej. Jeden CAT5e wystarczy do połączenia obszaru telewizyjnego z obszarem stołu konferencyjnego oraz do zakończenia transmisji danych i zasilania. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy zasilacz ani przedłużacz, co nie tylko upraszcza wdrożenie, ale także skutecznie zmniejsza jego koszty.

## Zarządzanie zdalne urządzeniami

To rozwiązanie umożliwia obsługę platformy zarządzania urządzeniami Yealink/usługi w chmurze; można bezproblemowo zdalnie zarządzać, monitorować, konfigurować, aktualizować i diagnozować wszystkie urządzenia peryferyjne urządzeń audio i wideo Yealink na tej platformie.


<b>Package Content</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MCore Pro, Gen-3 Mini-PC</li> <li>• MTouch Plus, Gen-3 touch panel</li> <li>• UVC86 USB PTZ camera</li> <li>• RoomSensor · MSpeaker II (optional)</li> <li>• VCM35 Array microphone (optional)</li> <li>• VCM36-W Wi-Fi wireless microphone (optional)</li> <li>• VCM38 Ceiling array microphone (optional)</li> <li>• CPW65 DECT wireless microphone (optional)</li> <li>• WPP30 wireless presentation pod (optional)</li> </ul>
<b>Preload</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 11 IoT Enterprise X64</li> <li>• Windows 11 IoT Enterprise Lisence</li> <li>• Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business on-premise/online and Teams meetings</li> <li>• Yealink RoomConnect</li> </ul>
<b>MCore Pro, Gen-3 Mini-PC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11th Gen Intel® Core i5</li> <li>• Memory: 8 GB (2 x 4GB)</li> <li>• Storage: 128 GB SSD</li> <li>• 3x HDMI video output with CEC supported</li> <li>• TPM2.0</li> <li>• Kernel DMA</li> <li>• EDID</li> <li>• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax</li> <li>• Bluetooth: BT 5.2</li> <li>• 1 x Yealink MTouch port (RJ45), connect to MTouch Plus / MTouch E2</li> <li>• 4 x USB 3.0 Type-A</li> <li>• 1 x 10/100/1000M Ethernet port</li> <li>• 1 x Power port</li> <li>• 1 x Security lock slot, Integrated cable management</li> </ul>
<b>MTouch Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.6-inch narrow bezel IPS display</li> <li>• 1920 x 1080 video resolution</li> <li>• Angle between screen and desktop (30° ~ 70°)</li> <li>• Adjustable angle of support frame (50° ~ 180°)</li> <li>• Support wired and wireless (with WPP30) content sharing</li> <li>• Support multi-screen control*</li> <li>• Support third-party screen sharing*</li> <li>• Support external PD power supply to power the sharing device</li> <li>• Support HDMI/USB-C video input</li> <li>• Support desktop placement, desktop fixed, wall-mounted deployment</li> </ul> <p>*This feature will be supported in future versions</p>
<b>RoomSensor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detection angle: 120°</li> <li>• Adjustable detection angle: ±20°</li> <li>• Operating temperature: 0-40°C</li> <li>• Operating humidity: 10-95%</li> <li>• Power: Battery powered, 4 year life</li> </ul>

<b>RoomSensor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detection angle: 120°</li> <li>• Adjustable detection angle: ±20°</li> <li>• Operating temperature: 0-40°C</li> <li>• Operating humidity: 10-95%</li> <li>• Power: Battery powered, 4 year life</li> </ul>
<b>UVC86 USB PTZ Camera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4K Sensor</li> <li>• 20.4 × HD zoom (12x optical, 1.7x digital)</li> <li>• Angle of view: -90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV ( Telephoto lens) -120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV (Panoramic lens)</li> <li>• Auto-framing</li> <li>• Speaker tracking</li> <li>• Presenter tracking, support area trigger and gesture control</li> <li>• Multi-focus · Picture-in-picture</li> <li>• Up to 9 preset positions can be set</li> <li>• Support wireless BYOD* · Horizontal rotation: 200°</li> <li>• Vertical rotation: 130°</li> <li>• 1 x HDMI output</li> <li>• 1 x Yealink microphone port(RJ-45)</li> <li>• 1 x USB 3.0 Type-B port</li> <li>• 1 x USB 2.0 Type-A Port</li> <li>• 1 x Power Port</li> <li>• 1 x Security Lock</li> <li>• 1 x Reset Hole</li> </ul>
<b>MSpeaker II(optional)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequency response: 106Hz-20 KHZ</li> <li>• Maximum Loud Pressure level: 88±3dB@8W / 1M</li> <li>• Sensitivity: 79±3dB@1W/1M</li> <li>• S/N: ≥70dB</li> <li>• 3.5mm linear input interface</li> </ul>
<b>VCM35(optional)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Built-in three-microphone matrix</li> <li>• 360° omnidirectional pickup</li> <li>• Signal to noise ratio: 60dB SPL@1KHz, A-weighted</li> <li>• Loudest Pressure level: 115dB@1KHz, THD&lt;3%</li> <li>• Equivalent noise: -105dBFS(A)</li> <li>• Dynamic range: 81dBFS</li> <li>• Sensitivity: -45dB±2</li> <li>• Frequency response: 100Hz-8KHz</li> <li>• 2m radius full duplex range</li> <li>• 5m pickup radius</li> <li>• Support star cascading</li> <li>• Two-color LED capacitive touch mute key</li> </ul>
<b>VCM38(optional)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Built-in six-mic matrix</li> <li>• 360° omnidirectional pickup</li> <li>• Signal-to-noise ratio: 65dB SPL@1KHz, A-weighted</li> <li>• Maximum sound pressure level: 110dB@1KHz, THD&lt;3%</li> <li>• Equivalent Noise: -110dBFS(A)</li> <li>• Dynamic Range: 81dBFS</li> <li>• Sensitivity: -45dB±2</li> <li>• Frequency Response: 100Hz-8KHz</li> <li>• 2m radius full duplex range</li> <li>• 5m pickup radius</li> <li>• Up to 8 units can be cascaded</li> <li>• Two-color LED capacitive touch mute key</li> </ul>

<p><b>VCM36-W(optional)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Built-in three-wheat matrix</li> <li>• 360° omnidirectional pickup</li> <li>• Signal to Noise ratio: 60dB SPL@1KHz, A-weighted</li> <li>• Loudest Pressure level: 115dB@1KHz, THD&lt; 3%</li> <li>• Equivalent noise: -105dBFS(A)</li> <li>• Dynamic range: 81dBFS · Sensitivity: -45dB±2</li> <li>• Frequency response: 100Hz-8KHz</li> <li>• 2-meter radius full duplex range</li> <li>• 6 m pickup radius</li> <li>• 2450mAh battery with wireless charging</li> <li>• 7 days standby time, up to 12 hours of continuous use</li> <li>• Two-color LED capacitive touch mute button</li> </ul>
<p><b>CPW65(optional)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360° omnidirectional pickup · Signal-to-noise ratio: 65dB SPL@1KHz, A-weighted · Loudest Pressure level: 110dB@1KHz, THD&lt; 3% · Equivalent noise: -110dBFS(A) · Dynamic range: 81dBFS · Sensitivity: -32db+/-2 · Frequency response: 100Hz-8KHz · 2-meter radius full duplex range · 6 m pickup radius · Use Yealink WDD60 for pairing · Two-color LED capacitive touch mute button</li> </ul>
<p><b>Package Features</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N.W/CTN: 6.88 kg · G.W/CTN: 7.54 kg · Carton Meas: 420mm x 275mm x 387mm</li> </ul>

**SCENARIUSZE WDROŻENIA SAL KONFERENCYJNYCH**

Pozycje rozmieszczenia mikrofonów i kamer UVC mogą mieć wpływ na jakość spotkania. Możesz polecić zgodnie z poniższym schematem, aby wdrożyć lub dostosować salę konferencyjną.

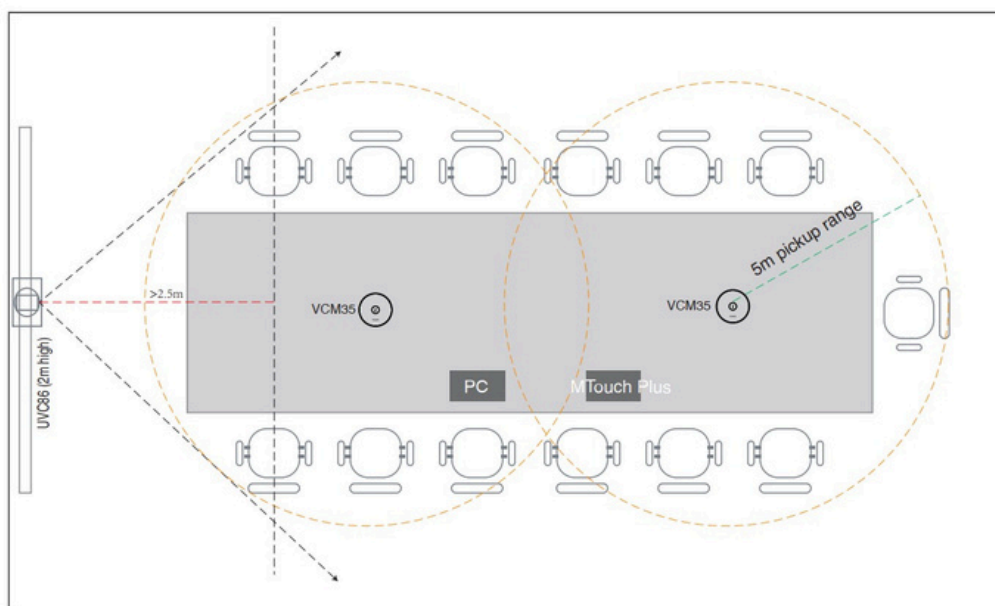

## MVC KIT

TYP POKOJU KONFERENCYJNEGI	MODEL	KIT CONTAIN
Medium and Large Meeting Room	MVC860-C5-000	<ul style="list-style-type: none"><li>• UVC86</li><li>• MCore Pro</li><li>• MTouch Plus</li><li>• RoomSensor</li></ul>
Medium and Large Meeting Room	MVC860-C5-713	<ul style="list-style-type: none"><li>• UVC86</li><li>• VCM35 MSpeaker II</li><li>• MCore Pro</li><li>• MTouch Plus</li><li>• WPP30</li><li>• RCH40</li><li>• RoomSensor</li></ul>

**voice** solutions  
**KOMPLEKSOWA OFERTA**

**itel**  
solutions

**ZNAJDŹ  
FINANSOWANIE**

**BUY  
NOW**

**30ZŁ** +VAT/mies.

Zapewnij sobie  
**najwyższą jakość**  
**centrali telefonicznej**  
i dobierz  
najnowocześniejsze  
urządzenia do obsługi  
w ramach jednego  
**niskiego**  
**miesięcznego**  
**abonamentu.**

Szczegóły oferty dostępne u naszego przedstawiciela

**801 833 800**  
**+48 22 600 20 20**

Koszty połączeń wg taryfy Operatora

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

**CALL US  
NOW**

